


|                                                                             |                                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Фланец<br>PN 10 / PN 16<br>PN-EN 1092-2                                     | <b>ТЕНАСО®</b><br><b>ЗАТВОР тип TCB-16 W/L</b><br>с пневматическим приводом тип NP. * | № карты<br>1.3.6.                     |
| Строительная длина FTF<br>Ряд 20 / K <sub>1</sub><br>PN-EN 558-1 / DIN 3202 |                                                                                       | Номинальный диаметр<br>DN 40 – DN 800 |

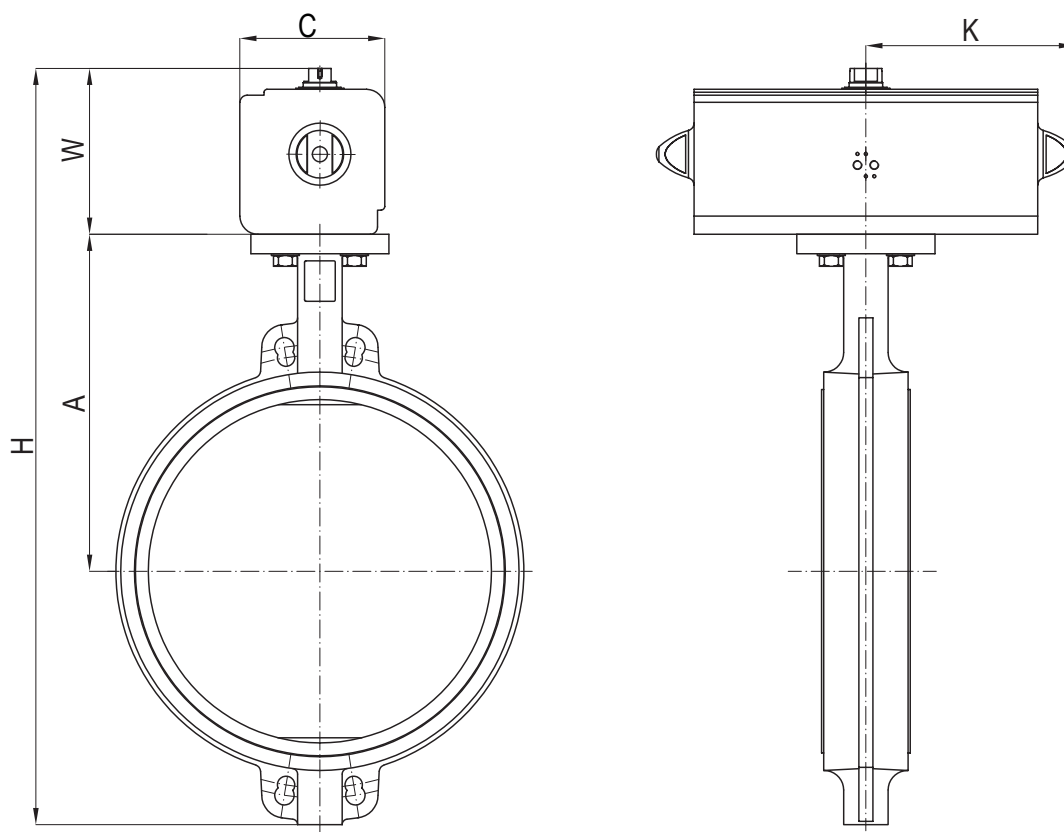

ТЕНАСО - выпуск май 2005  
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

Рис. Затвор тип TCB-16 с пневматическим приводом тип NP.

Основные размеры.

| DN                                       | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 600  | 700  | 800  |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| H [мм]                                   | 294 | 320 | 364 | 376 | 427 | 478 | 503 | 585 | 693 | 777 | 833 | 947 | 988 | 1079 | 1223 | 1385 | 1518 |
| A [мм]                                   | 142 | 162 | 175 | 181 | 200 | 213 | 225 | 260 | 292 | 337 | 368 | 400 | 422 | 480  | 562  | 624  | 672  |
| W [мм]                                   | 52  | 52  | 70  | 70  | 83  | 108 | 108 | 118 | 168 | 168 | 168 | 208 | 208 | 208  | 172  | 211  | 225  |
| C [мм]                                   | 52  | 52  | 70  | 70  | 83  | 108 | 108 | 118 | 168 | 168 | 168 | 208 | 208 | 208  | 344  | 422  | 450  |
| K [мм]                                   | 80  | 80  | 99  | 99  | 119 | 145 | 145 | 170 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300  | 280  | 266  | 334  |
| межфланцевое<br>исполнение [кг]          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 11  | 12  | 19  | 37  | 50  | 59  | 92  | 110 | 159  | 270  | 474  | 671  |
| исполнение на конце<br>трубопровода [кг] | 4   | 5   | 6   | 7   | 10  | 14  | 16  | 23  | 47  | 62  | 86  | 111 | 150 | 210  | 335  | 474  | 671  |

\* Стандартизация присоединения по PN-EN ISO 5211 позволяет установить привод любого изготовителя.